


コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://graph.microsoft.com/v1.0/planner

コネクタータイプ	OAuth2.0認証
クライアントID	{client_id} *{}内の値はazure、およびazure内のAPIアプリケーションより取得
クライアントシークレット	{client_secret}
Redirect URI	https://app.square.hulft.com/connections/oauth2/callback
認可エンドポイント	https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/authorize
トークンエンドポイント	https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/token
スコープ	offline_access , tasks.readwrite
クライアント認証方式	basic
リフレッシュトークン	*アクセストークンを取得するを選択して接続成功後、自動入力

スクリプト名

Planner\_get\_tasks




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_bucketId	必須	Plannerの取得対象のバケットID *下記[Planner_get_buckets]を使用して取得。詳細はドキュメントを参照
l_outputDataPath	必須	取得したタスクデータを出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

Planner\_get\_buckets




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_planId	必須	Plannerのタスクデータ作成の対象となるプランID *PlannerのURLから取得可能。詳細はドキュメントを参照
l_outputDataPath	必須	取得したタスクデータを出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

Planner\_create\_task

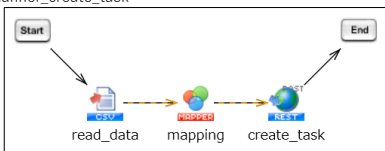

初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_bucketId	必須	Plannerの取得対象のバケットID *下記[Planner_get_buckets]を使用して取得。詳細はドキュメントを参照
l_planId	必須	Plannerのタスクデータ作成の対象となるプランID *PlannerのURLから取得可能。詳細はドキュメントを参照
l_inputDataPath	必須	Plannerに送信するタスクデータを所定のスキーマで記述したCSVのファイルパス