


コネクション設定

コネクタタイプ	REST接続
URL設定	https://graph.microsoft.com/v1.0/teams
コネクタタイプ	OAuth2.0認証
クライアントID	{client_id} *{}内の値はazure、およびazure内のAPIアプリケーションより取得
クライアントシークレット	{client_secret}
Redirect URI	https://app.square.hulft.com/connections/oauth2/callback
認可エンドポイント	https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/authorize
トークンエンドポイント	https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/token
スコープ	offline_access channelmessage.read.all group.readwrite.all
クライアント認証方式	basic
リフレッシュトークン	*アクセストークンを取得するを選択して接続成功後、自動入力

スクリプト名

teams_get_messages

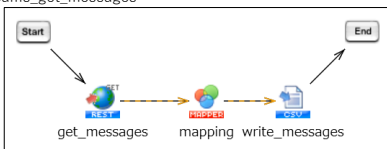


初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_teamId	必須	Teamsの任意のチームID *Teamsのチームのリンクから取得可能。詳細はドキュメントを参照
l_channelId	必須	Teamsの指定したチームの任意のチャンネルID *Teamsのチームのリンクから取得可能。詳細はドキュメントを参照
l_outputDataPath	必須	取得した投稿メッセージデータを出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

teams_send_message

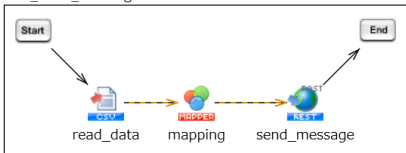

初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_teamId	必須	Teamsの任意のチームID *Teamsのチームのリンクから取得可能。詳細はドキュメントを参照
l_channelId	必須	Teamsの指定したチームの任意のチャンネルID *Teamsのチームのリンクから取得可能。詳細はドキュメントを参照
l_inputDataPath	必須	Teamsに送信する投稿メッセージデータを所定のスキーマで記述したCSVのファイルパス